




Torre Móvil Carvajal

Especificaciones

- 32 m de altura extendido
- Sistema Hidráulico de Vericalización e Izado
- Sistema de control remoto RF y/o eléctrico manual
- Montado sobre trailer tipo carro doble eje
- Apto para ser transportado por caminos de tierra
- Sistema de nivelación Hidráulico
- 2 modos de anclaje para fijación circunstancial
- Arranque eléctrico y manual
- Bomba Hidráulica sw doble circuito para 110 ó 220 VAC
- Soporte de Antenas MMOO
- Soporte Triple para Antenas de Cobertura
- Memoria de Cálculo
- Velocidad de Transporte de 80 Km/h
- Kit de Seguridad: baliza, Matafuego, Gata, Guantes, Llave Ruedas, chaleco Reflectivo
- Sistema de Luces Reglamentarias en Paragolpes trasero
- Espacio disponible para Generador, Celda, Baterías, Tablero de Control
- Tiempo de izado aproximado: 5 minutos
- Tiempo de implementación aproximado de 12 horas
- Dimensiones*:
8700 mm largo
2600 mm alto
2300 mm ancho

Usos Preferentes

- Festivales
- Exhibiciones
- Agrupaciones Masivas
- Emergencias
- Sectores Rurales
- Sectores Turísticos

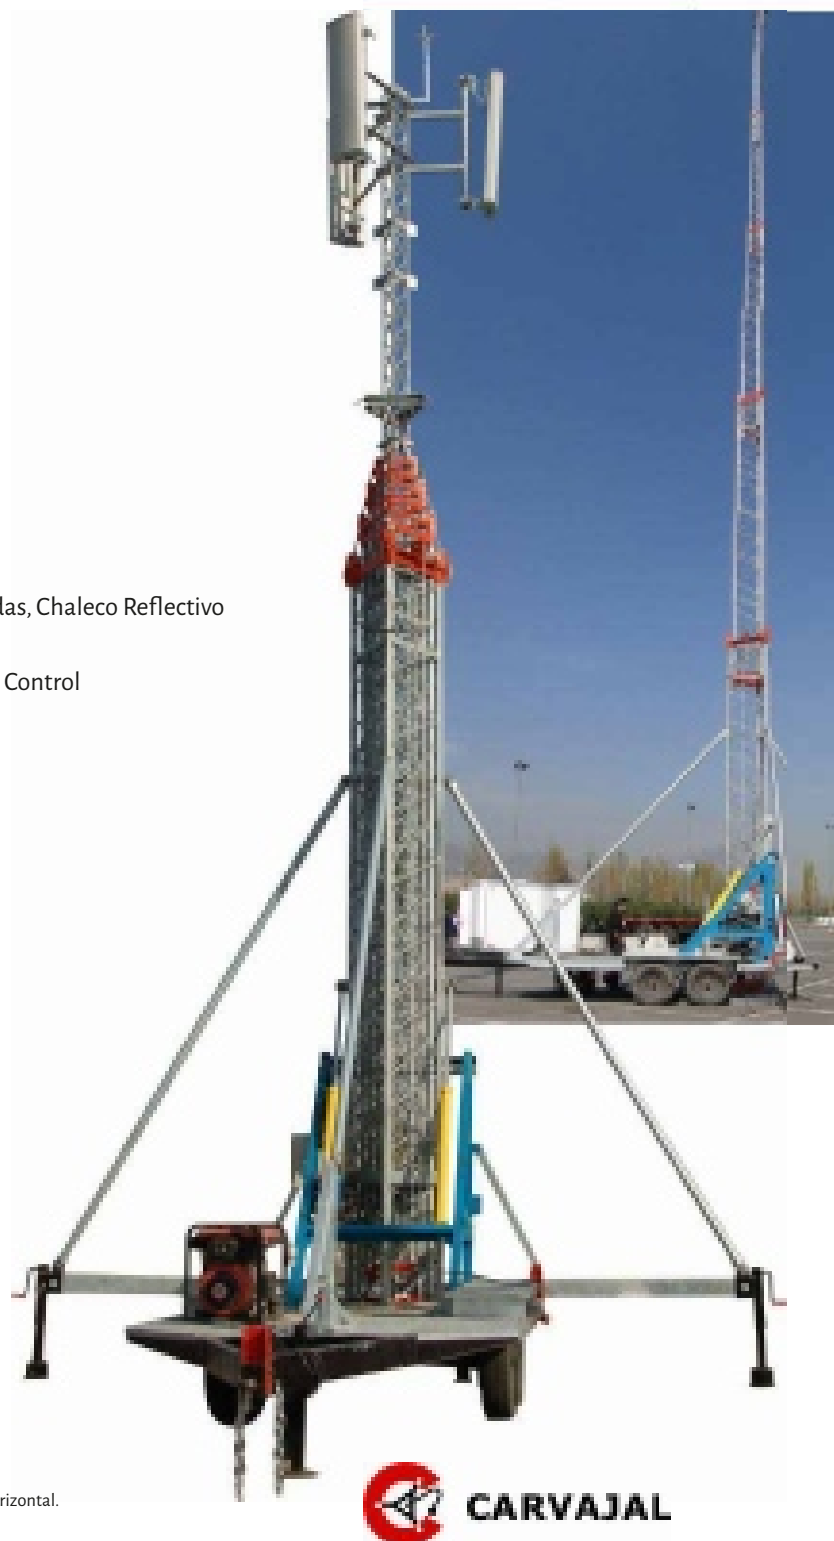

* Las dimensiones son en modo de traslado, es decir, con la torre telescópica en posición horizontal.
* Información netamente referencial. Producto sujeto a disponibilidad.