



## Arqueta con Mástil Neumático


La Arqueta es un monobloque envolvente de hormigón armado. Su composición permite que sea instalada bajo tierra (cota cero) o sobre superficie nivelada. Se puede instalar en aceras, zonas peatonales y zonas mineras. La tapa de acceso se levanta prácticamente sola, sin requerir esfuerzo; lo que permite un fácil y seguro acceso del operario.

### Especificaciones

- Escalera fija de acceso de 3 peldaños
- Rack de 19"94" para colocación de equipamiento electrónico
- Pistón hidráulico de accionamiento neumático
- Mando de accionamiento manual de pistón
- Tapas Roxtec
- Perforación inferior para la posible colocación de una bomba de extracción de agua
- Tramex de poliéster aislante
- Rejilla de protección
- Tapa de entrada y cierre en aluminio inyectado
- Sistema de cierre codificado exterior
- Acabado interior en pintura plástica blanca RAL 9003
- Acabado exterior en en pintura para protección de agentes externos gris RAL 7045
- Mástil Neumático adosado de 12 m
- Tiempo de implementación aproximado de 12 horas
- Dimensiones aproximadas:  
2000 mm largo  
2700 mm alto  
1110 mm ancho

### Usos Preferentes

- Cobertura Permanente
- Sectores Rurales
- Sectores Urbanos
- Sectores Turísticos

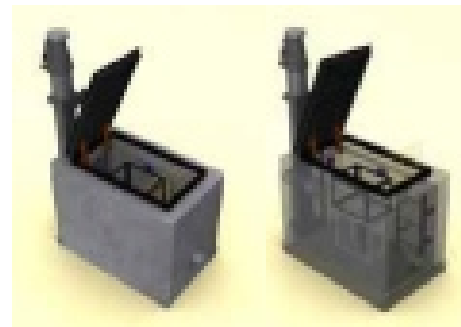

\* Las dimensiones corresponden a la Arqueta con Mástil Retraído.  
\* Información netamente referencial. Producto sujeto a disponibilidad.